

WZÓR

Sochocin dnia

Warunki techniczne

przyłączenia dla zabudowy na działce **Nr**

do energetycznej sieci ogrodu „Stowarzyszenia Wkra” w Sochocinie


dla użytkownika działki

Imię i nazwisko

1. Przyłączy energetyczne zabudowy działkowej do sieci ogrodowej wykonuje użytkownik działki we własnym zakresie i na własny koszt jako nowe, lub wykorzystuje istniejące w związku z budową, lub przebudową na działce wewnętrznej instalacji elektrycznej;
2. Stowarzyszenie udostępnia miejsce na wykonanie przyłączenia w szafce ogrodowej Nr na istniejącej tablicy licznikowej i istniejącym zabezpieczeniu przelicznikowym S 301 C20 szt 3;
3. W szafce dokonywany jest rozdział zasilania przewodu PEN instalacji TN-C na przewody PE i N instalacji TN-C-S,
4. W skład przyłącza, o którym mowa w pkt 1 wchodzi:
 - 3 fazowy licznik energii elektrycznej mechaniczny typ C- 52 – 10(40)A 3x230/400V , lub licznik elektroniczny o nie niższych parametrach jako urządzenie nowe, lub po legalizacji z plombami legalizacyjnymi z roku, w którym będzie montowany, lub pozostaje dotychczas istniejący *);
 - Linia zasilająca przewodem YKY 5 x o przekroju nie mniejszym niż 4 mm² . Przekrój przewodu winien być wyliczony w zależności od długości i do wielkości przyznanego w pkt 2 zabezpieczenia przedlicznikowego. Może być wykorzystana istniejąca linia zasilająca spełniająca niniejsze warunki techniczne*);
5. Granice własności przyłącza ustala się na zaciskach odejściowych zabezpieczeń przedlicznikowych w szafce przyłączeniowej;
6. Instalacja przyłączeniowa w zabudowie działkowej musi być zakończona **wyłącznikiem różnicowo prądowym i zabezpieczeniem nadprądowym o wielkości 3x B16A** i wskazany jest montaż zabezpieczenia przepięciowego klasy B+C.
7. Na wniosek użytkownika dopuszcza się warunkowe załączenie zasilania, przed zakończeniem prac instalacyjnych w zabudowie działkowej, pod

warunkiem wykonania – posiadania przyłącza z końcowym zabezpieczeniem i pozytywnym wynikiem pomiarów dla przyłącza.

8. Załączenie zasilania do działki nastąpi po przedłożeniu dokumentacji powykonawczej instalacji przyłączeniowej i wewnątrz w zabudowie działkowej wraz z protokołem z pomiarów linii zasilającej wykonanych przez uprawnioną osobę z potwierdzeniem, że instalacja w zabudowie jest wykonana prawidłowo;
9. Niezastosowanie się do w/w warunków spowoduje odłączenie zasilania warunkowego z pkt 7, lub niedopuszczenie przyłącza do użytkowania.
10. Schemat dla przyłączenia

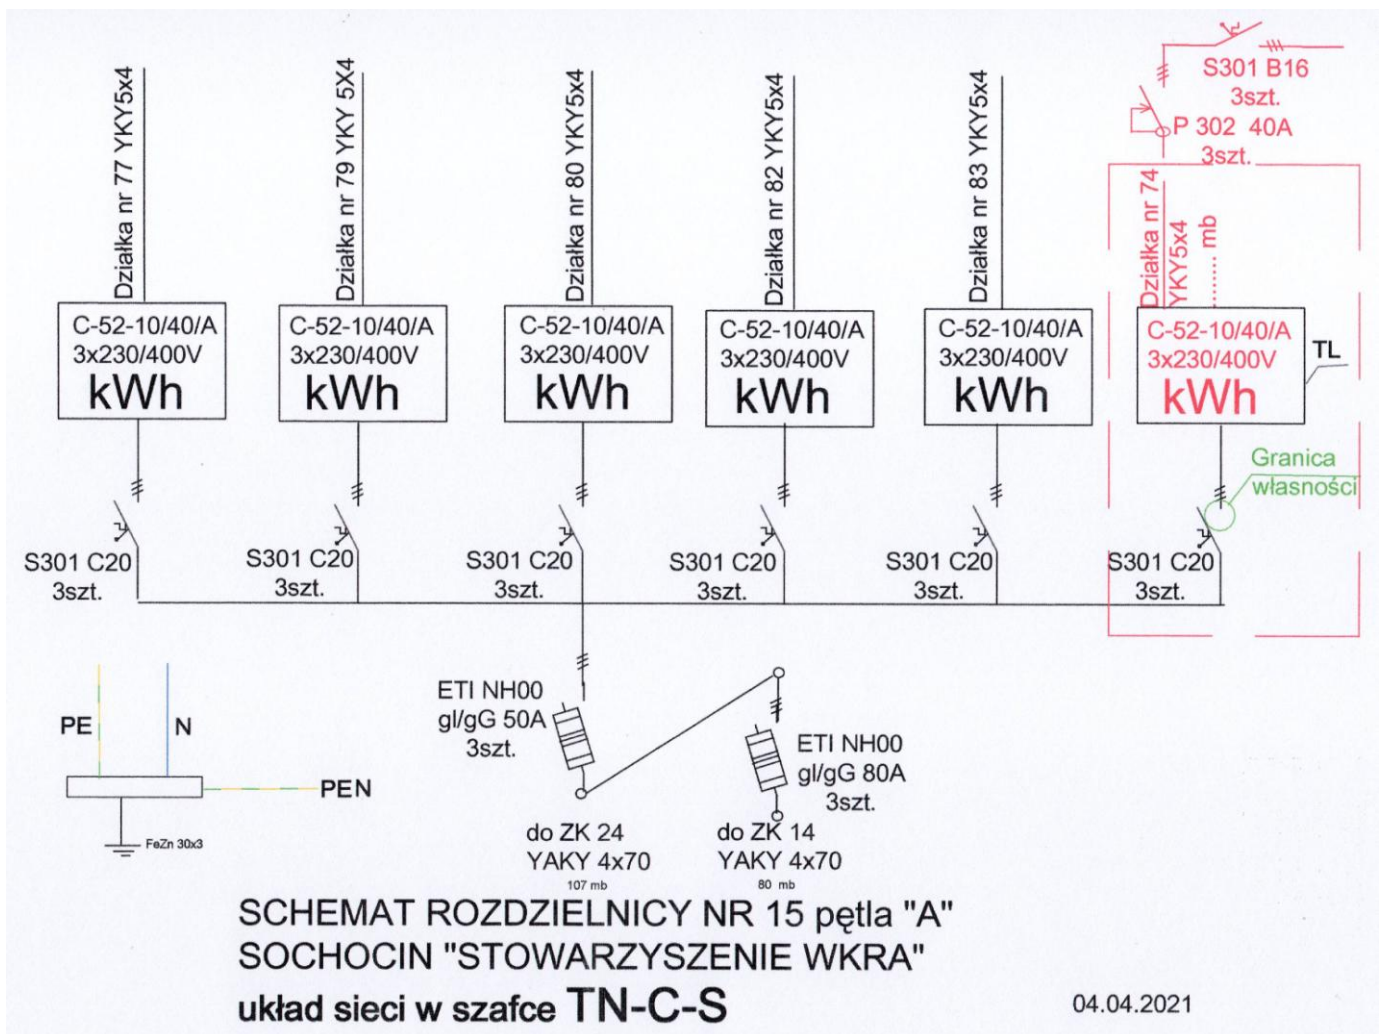

*) niepotrzebne skreślić

Przyjmuję warunki techniczne do wykonania

Podpis użytkownika działki